

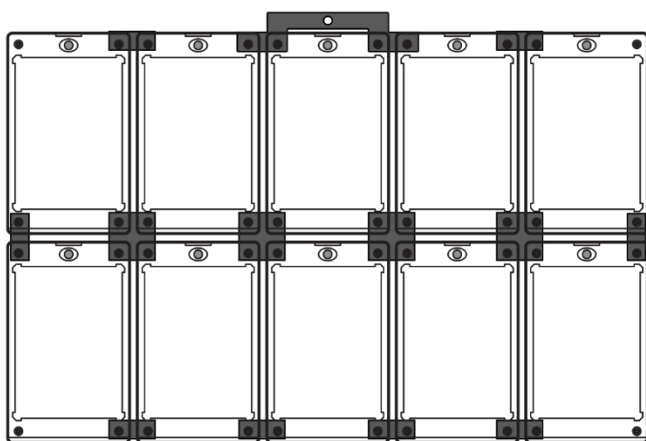


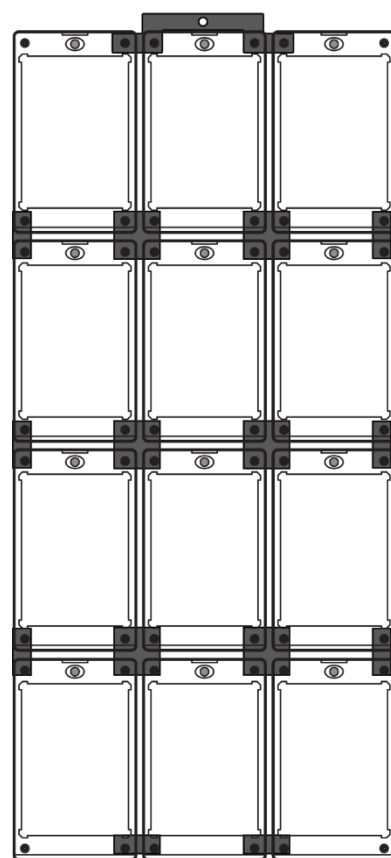

Bolt System Display

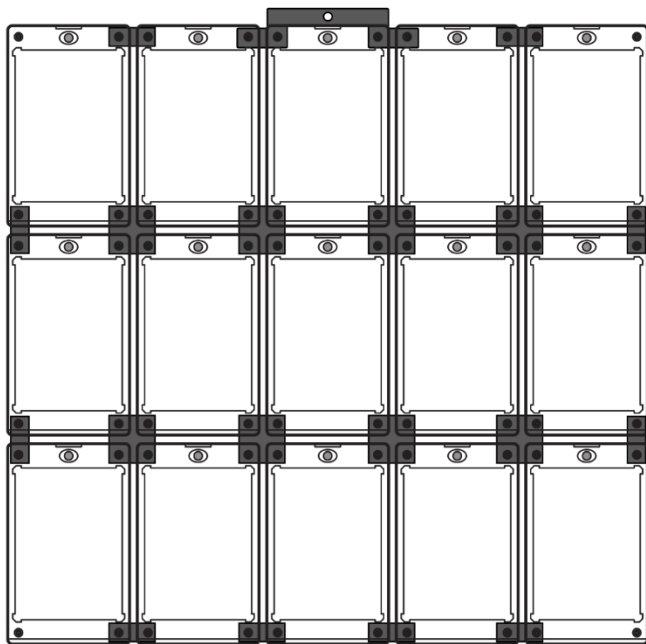

Návod na použitie

Úvod

Gratulujeme k vášmu novému akrylovému produktu! Sme radi, že ste si vybrali práve nás. Je vyrobený z vysokokvalitného a odolného materiálu, ktorý zostáva číry a vypadá skvele. Montáž je rýchla a jednoduchá, nepotrebujete žiadne špeciálne náradie ani zručnosti. Stačí krok za krokom postupovať podľa tohto návodu a zachvíľu ho budete mať poskladaný.

Všetky diely do seba ľahko zapadajú a pokyny sú jasné. Postupujte pomaly, skontrolujte každý krok a dosiahnete pevný, profesionálne vyzerajúci výsledok. Ďakujeme za vašu dôveru a prajeme vám veľa radosti z vášho nového Bolt System Display!

Ak máte akékoľvek otázky, navštívte našu webovú stránku: <https://enframed.eu>. Prejdite na stránku FAQ (Často kladené otázky) alebo nám pošlite správu. Ak plánujete svoj displej rozšíriť, radi vám pomôžeme.

Konfigurácia

Svoj Bolt System Display môžete zostaviť (alebo neskôr rozšíriť) do takmer ľubovoľnej veľkosti. Každý riadok musí mať buď nepárny, alebo párný počet držiakov na karty (Card Holders) a každá možnosť má svoju minimálnu šírku, maximálnu veľkosť displeja a potrebný počet úchyty (Slim Mount). Tieto maximá sú stanovené na základe hmotnosti systému Bolt System Display, aby sa zaistilo, že zostane bezpečne na svojom mieste. Podrobnosti nájdete v tabuľke nižšie. Ak máte viac kariet, než sa zmestí na jeden Bolt System Display, zaobstarajte si druhý Bolt System Display a zavesíte ho vedľa neho. Limitom je len veľkosť vašej steny.

Šírka riadku	Minimálny počet držiakov na karty na riadok	Maximálna veľkosť displeja	Potrebný počet úchyty Slim Mount
Nepárny počet	3	7 na šírku / 4 na výšku	1
Párny počet	6	10 na šírku / 5 na výšku	2

V tomto návode znázorňujeme montáž konfigurácie so šírkou 5 a výškou 3 držiaky. Na to je potrebných 15× Card Holder (3 balenia) a 1× úchyt Slim Mount.

Odporúčania


Na ochranu držiakov na karty vždy položte na pracovný stôl jemný uterák, ktorý nezanecháva vlákna. Vytvoríte tak mäkký, protišmykový podklad, ktorý zabráni jemným škrabancom od mikroskopického prachu alebo nečistôt. S každým držiakom manipulujte čistými a suchými rukami.

Masti a mastné odtlačky prstov sú váš nepriateľ, pretože sa viažu na akryl a ťažko sa odstraňujú. Ak je to možné, noste bavlnené rukavice nezanechávajúce vlákna. Neposúvajte diely po žiadnom povrchu; jemne ich zdvíhajte a pokladajte.

Diely zaistíte dodanými skrutkami, ale vyhnite sa ich nadmernému utiahnutiu, pretože to môže spôsobovať pnutie v materiáli. Na optimálnu ochranu kariet používajte presne padnúce obaly (exact-fit sleeves).


Hoci sú držiaky Enframed chránené proti UV žiareniu, displej Bolt System Display nie je určený na vonkajšie použitie a mali by ste sa vyhýbať priamemu slnečnému žiareniu.

Prehľad dielov

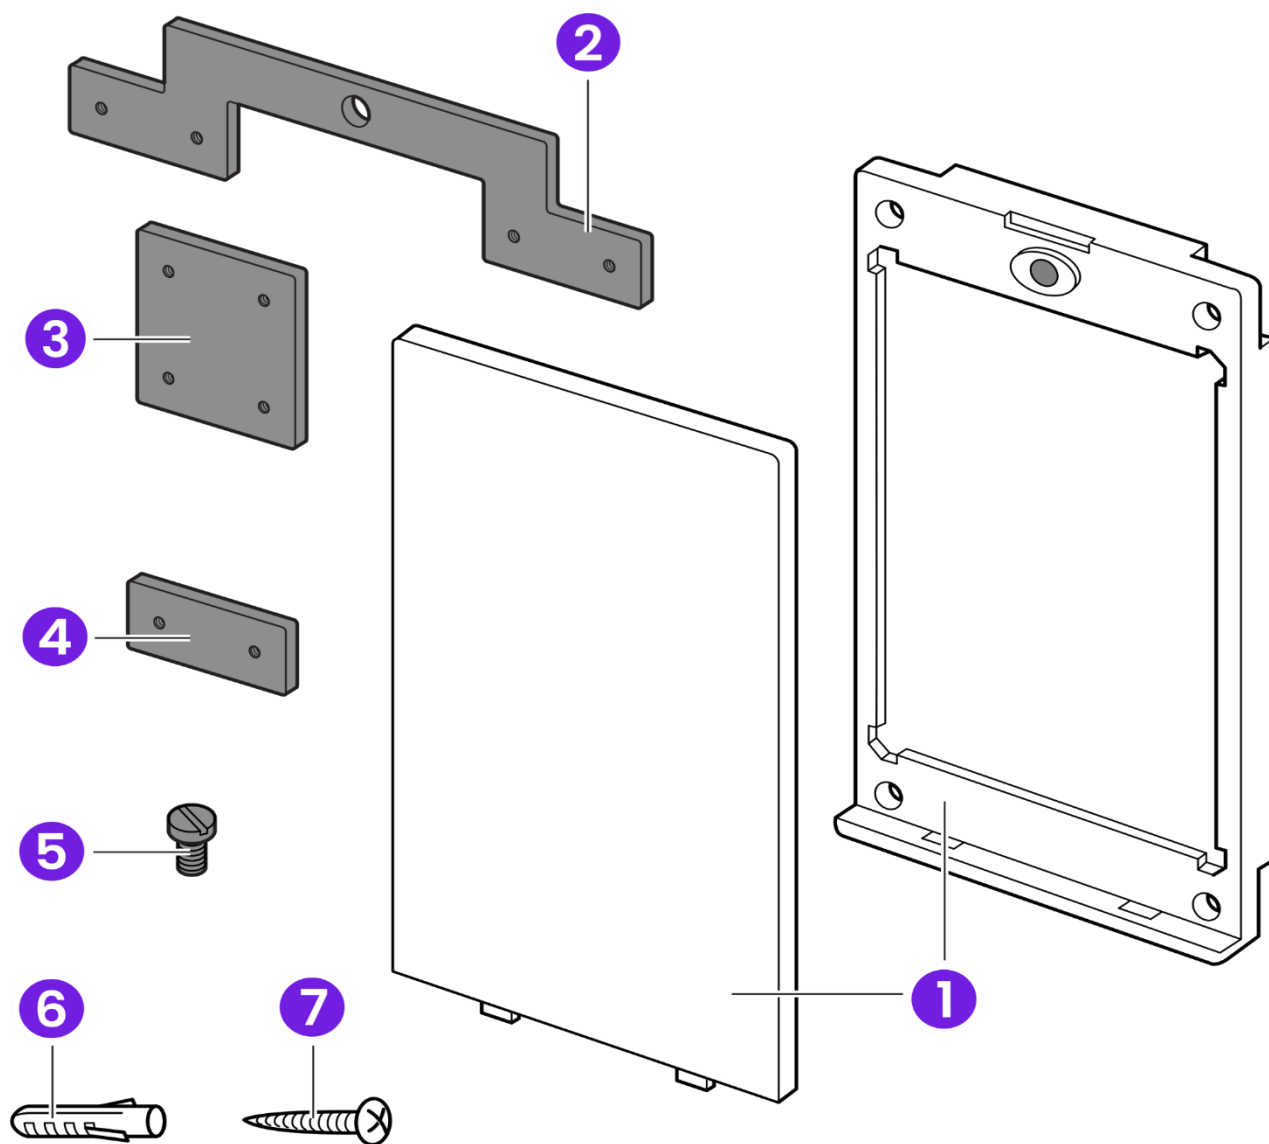


1. Držiak na karty s odnímateľným krytom
2. Úchyt Slim Mount
3. Spojovací držiak veľký
4. Spojovací držiak malý
5. Skrutka
6. Hmoždinka
7. Skrutka do steny


Montáž krok za krokom

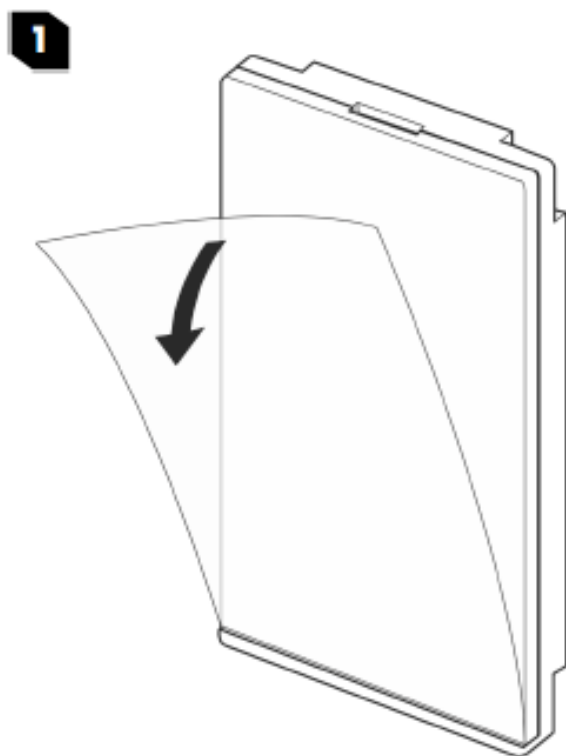

1. Odstráňte ochrannú fóliu z držiaka na karty.

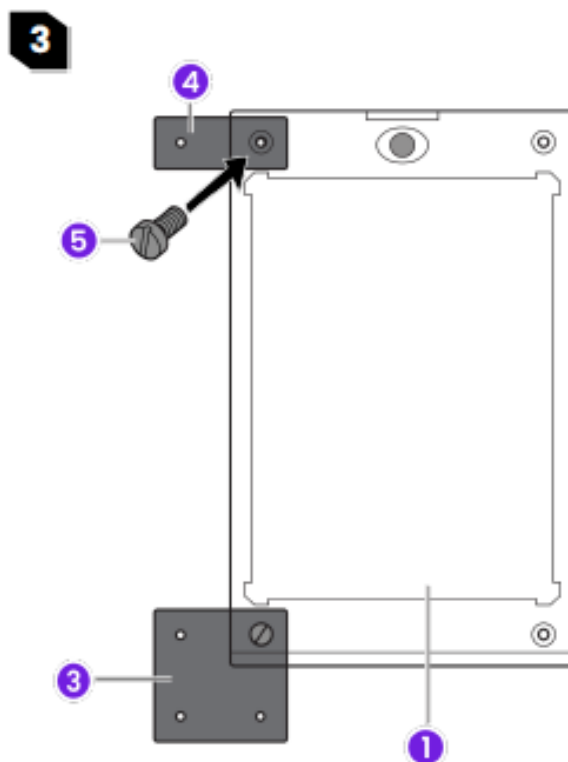


2. Odstráňte kryt; je zaistený dvoma výstupkami v spodnej časti a magnetickým uzáverom v hornej časti.

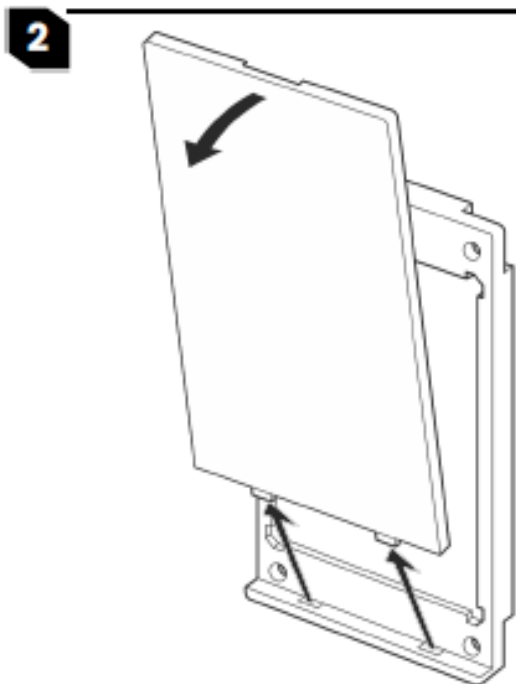


3. Zasuňte veľký (štvorcový) spojovací držiak **3** pod ľavý dolný roh prvého držiaka na karty **1**.

Zasuňte malý (obdĺžnikový) spojovací držiak **4** pod ľavý horný roh.


Oba držiaky upevnite dodanými skrutkami pomocou plochého skrutkovača.

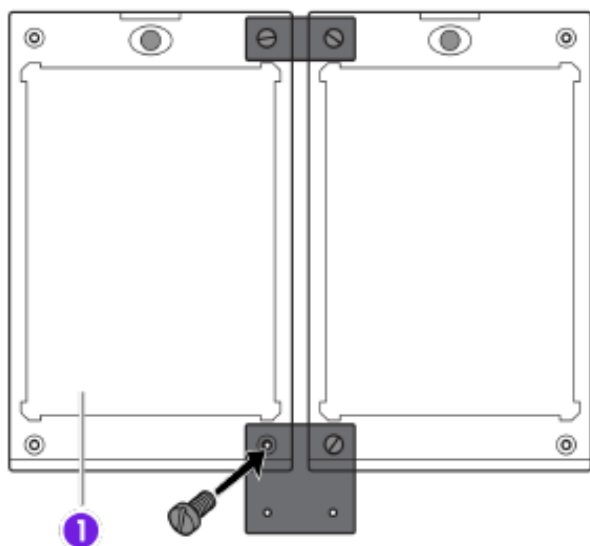4


4. Umiestnite druhý držiak na karty **1** do požadovanej polohy a upevnite ho dvoma skrutkami, jednou hore a jednou dole.

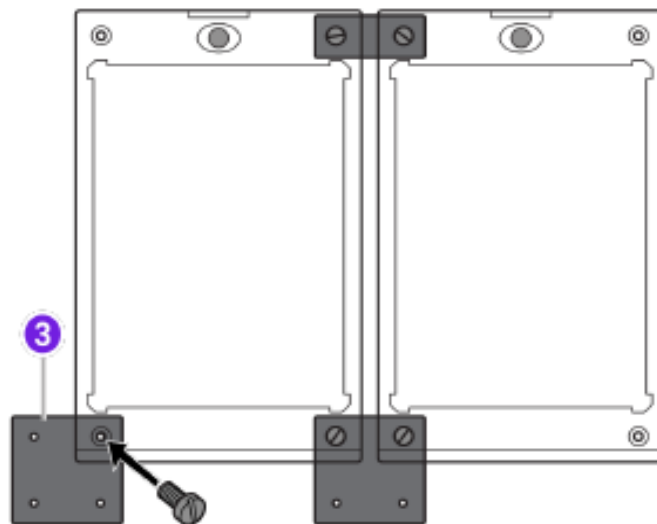5


5. Umiestnite druhý veľký spojovací držiak **3** do polohy a upevnite ho jednou skrutkou, iba v ľavom dolnom rohu druhého držiaka na karty.

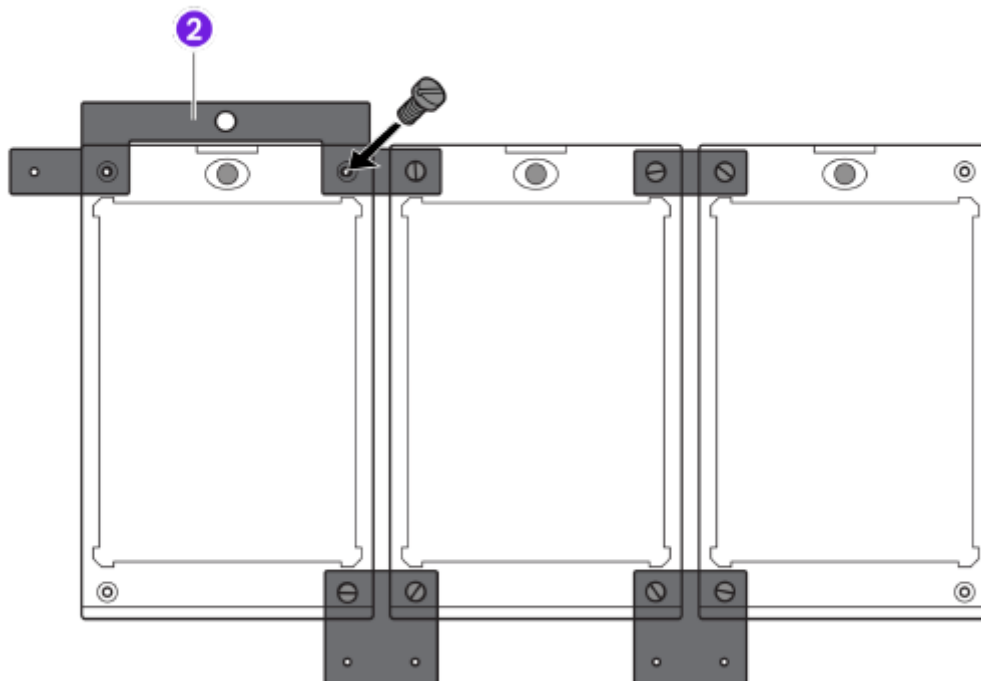6


6. Keďže chceme mať 5 držiakov na karty vedľa seba, tretí (stredný) držiak je potrebné pripojiť pomocou úchytu Slim Mount **2**.
Pomocou úchytu Slim Mount môžete svoj Bolt System Display zavesiť na stenu.

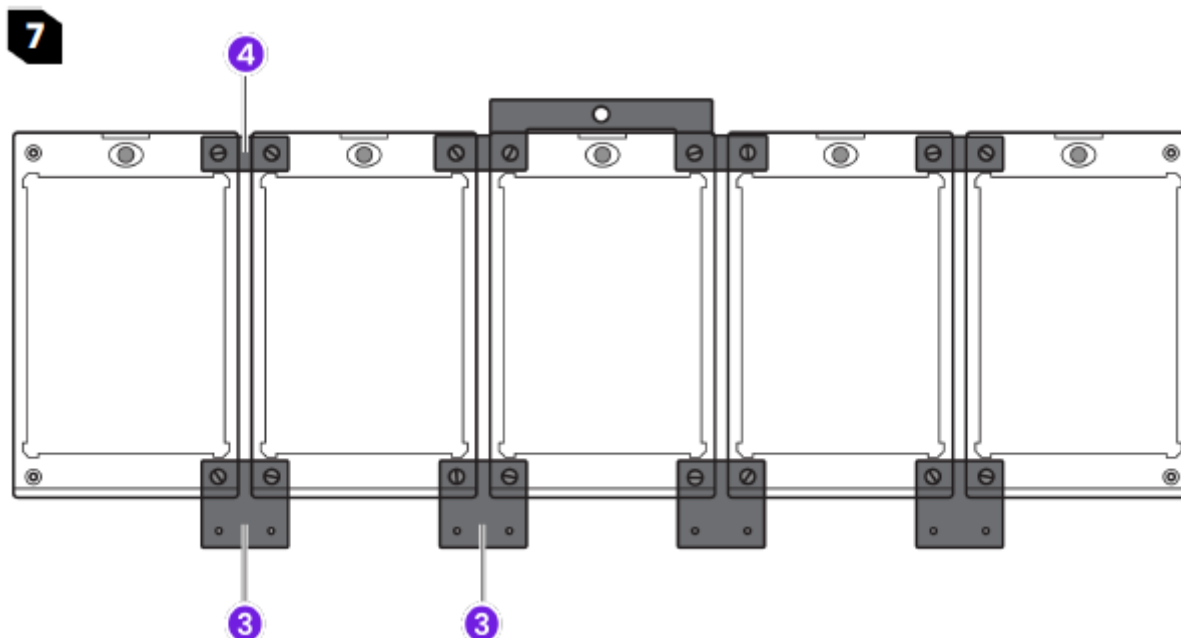


7. Opakujte predchádzajúce kroky na umiestnenie a upevnenie štvrtého a piateho držiaka na karty. Nezabudnite skrutky neuťahovať príliš silno, mohlo by to poškodiť držiaky na karty.

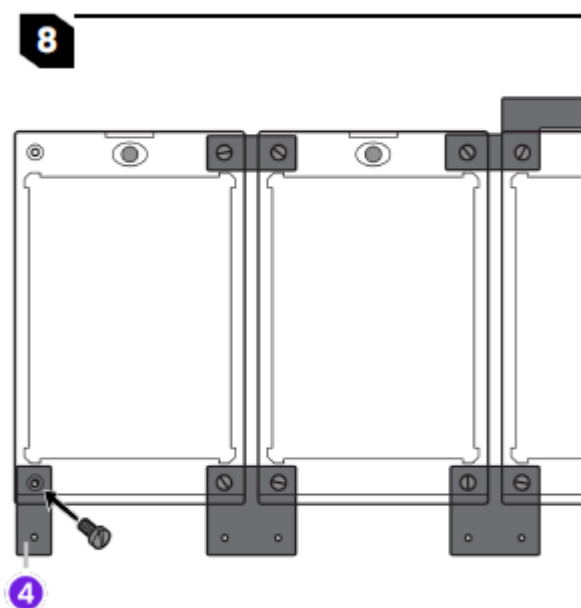

8. Predtým, ako začneme s druhým riadkom, musíme pripevniť malý spojovací držiak 4 na ľavý dolný roh ľavého držiaka na karty.

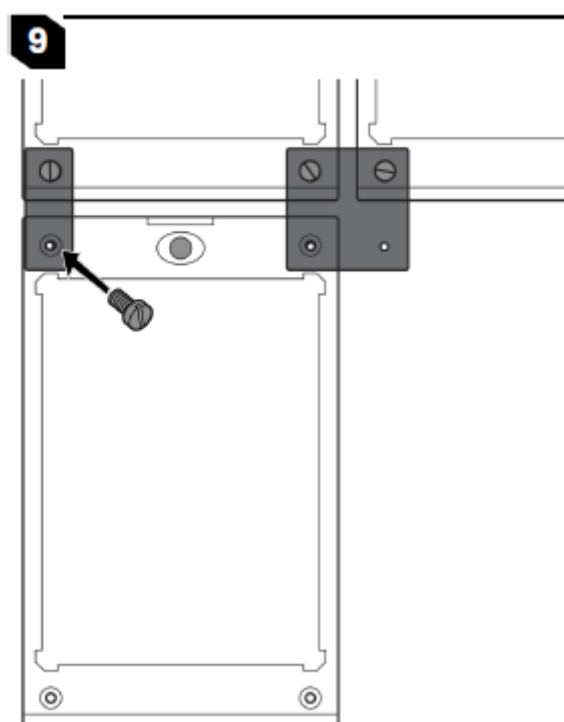


9. To isté urobte aj na pravom dolnom rohu. Začnite montovať druhý riadok, postupujte zľava doprava alebo sprava doľava. Oba spôsoby sú v poriadku.

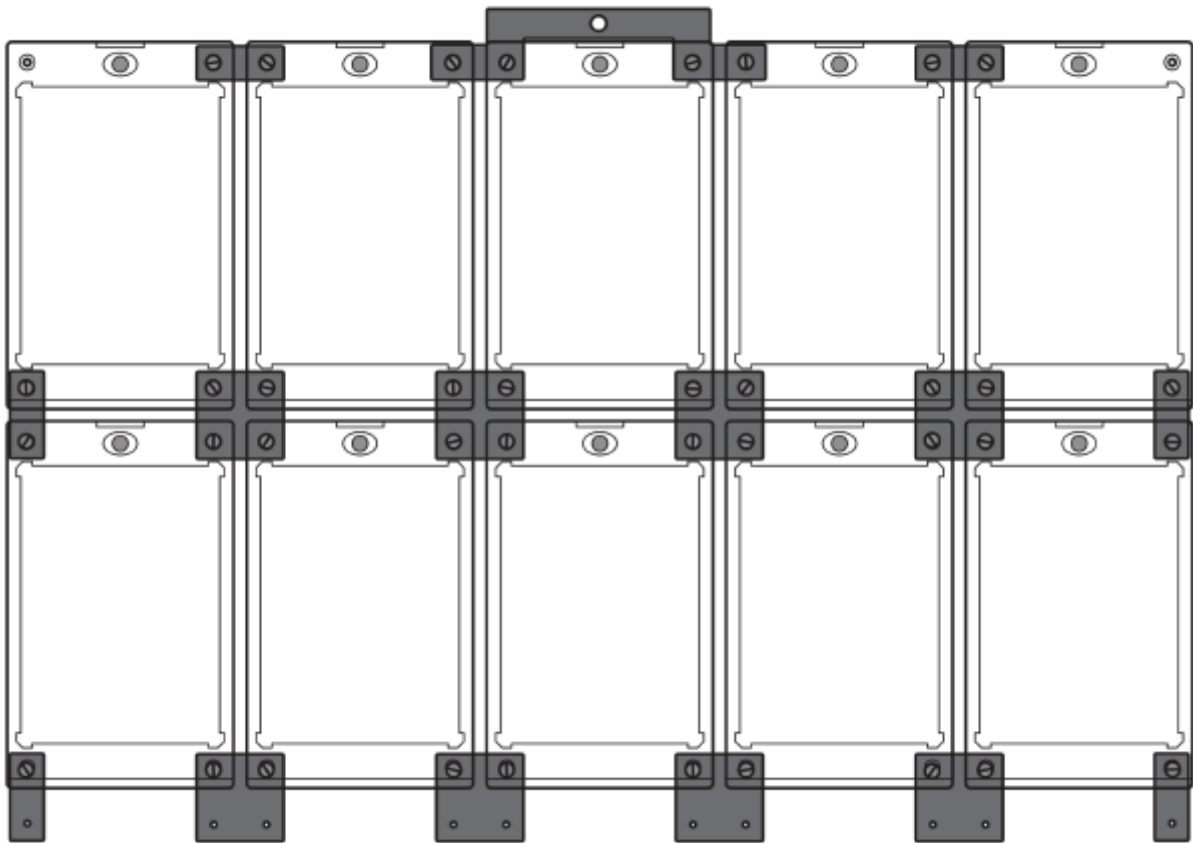


10. Už sme takmer tam: Teraz dokončíte druhý riadok rovnakým spôsobom ako horný riadok pomocou veľkých a malých spojovacích držiakov, ako je znázornené tu.

Vezmite záverečné držiaky na karty na dokončenie vášho displeja Bolt System Display.


11

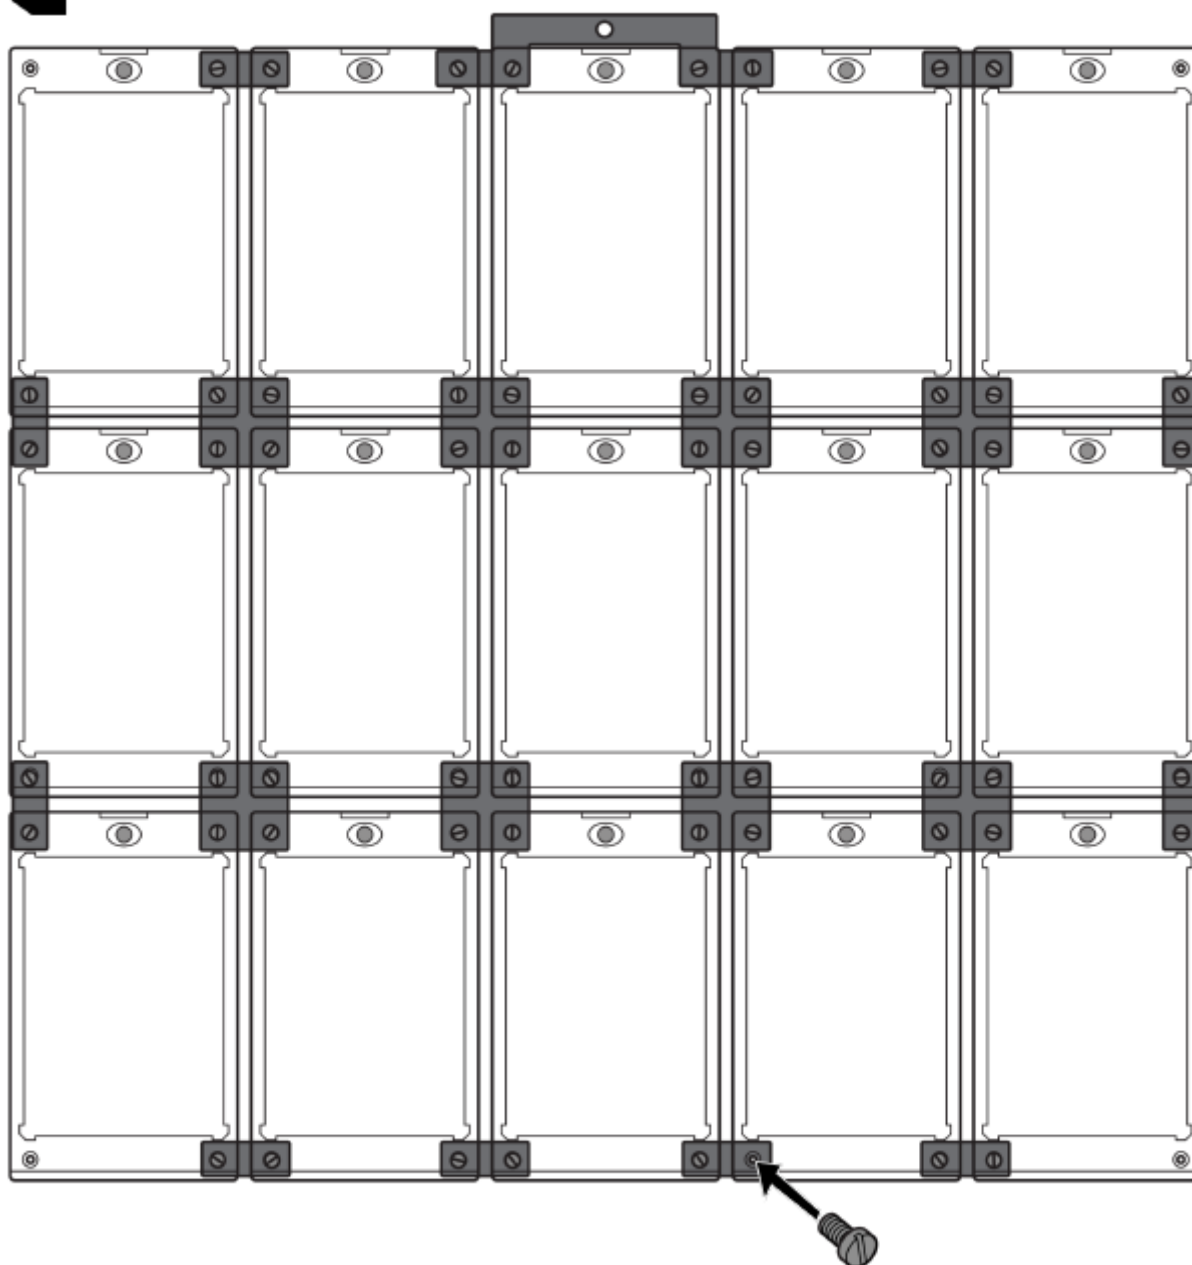


11. Dokončíte tretí riadok. Na prepojenie držiakov kariet pozdĺž spodného okraja použite malé spojovacie držiaky.

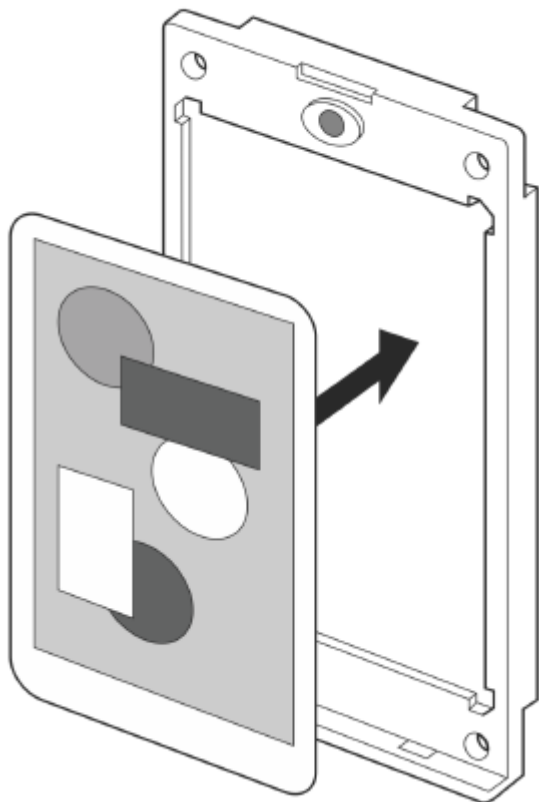12

12. Vložte svoje obľúbené karty do držiakov na karty. Pre optimálnu ochranu najskôr karty vložte do presne padnúcich obalov (exact-fit sleeves).

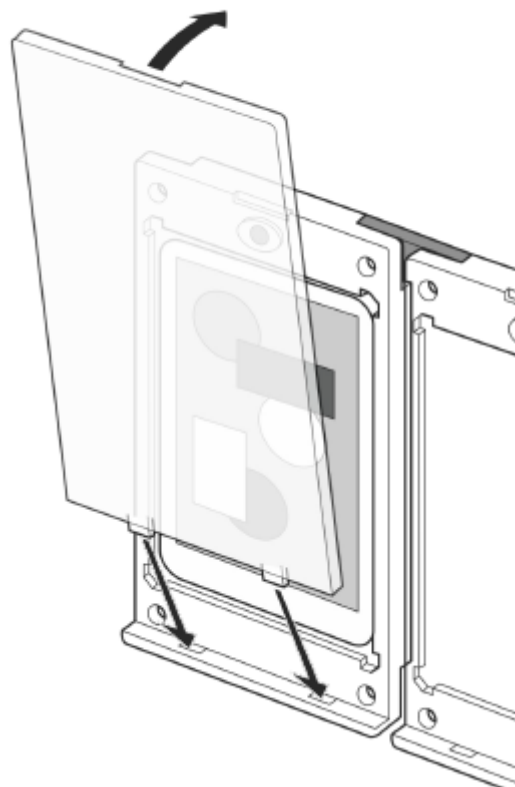13

13. Nasadte kryt späť na svoje miesto pomocou dvoch výstupkov v spodnej časti a magnetického uzáveru v hornej časti.

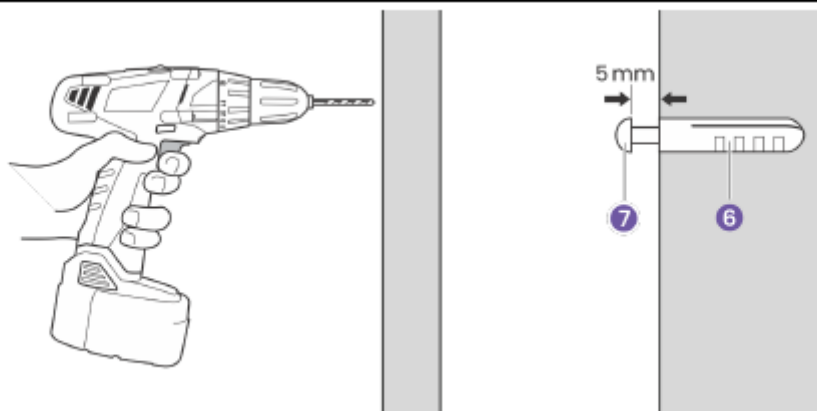14

14. Vyvrtajte otvor pre hmoždinku **6** a skrutku **7**. Vložte hmoždinku a skrutku, uistite sa, že skrutka vyčnieva aspoň 5 mm.

Poznámka: Toto platí pre tehlovú alebo betónovú stenu. Pre drevené alebo sadrokartónové steny môžete potrebovať iný postup. Zaveste svoj Bolt System Display do roviny.

Čistenie

Aby váš Bolt System Display vyzeral stále ako nový, čistite ho jemne mäkkou, navlhčenou handričkou z mikrovlákna. Vyhnite sa papierovým utierkam, drsným špongiám alebo abrazívnym čistiacim prostriedkom, ktoré by mohli poškriabať povrch. Na bežnú nečistotu použite jemné mydlo zmiešané s vodou.

Na odolnejšie škvrny použite špeciálnu politúru na akryl. Nikdy nepoužívajte alkohol, amoniak ani čističe okien, pretože môžu spôsobiť zakalenie alebo praskliny. Vždy osušte handričkou, ktorá nezanecháva vlákna, aby ste zabránili vzniku škvŕn od vody.

Zaveďte Bolt System Display na miesto mimo dosahu priameho, silného slnečného žiarenia, aby ste zabránili zmene farby displeja Bolt System Display a vašej cennej zbierky kariet.

Recyklácia

Tieto symboly označujú, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Po skončení životnosti výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho ho odovzdajte na recykláciu v štátom určenom zbernom mieste odpadu.



Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti (Disclaimer)

Hoci sme vynaložili všetko primerané úsilie na zaistenie presnosti a kvality tohto produktu, nepreberáme zodpovednosť za vady, škody alebo nesúlady vzniknuté v dôsledku faktorov mimo našej primeranej kontroly, okrem iného vrátane prepravy a manipulácie, extrémnych výkyvov teplôt, nesprávnej inštalácie alebo bežného opotrebovania.